

# MAPPYFIBER TREVIRA

## Popis

MAPPYFIBER TREVIRA® je nová akustická absorpční a tepelná izolace. Modulární panel nese označení CE ve třídě 1 F1. Je vyroben ze 100% polyesterového vlákna potaženého tkaninou Trevira, která zajišťuje elegantní povrch. Tyto moduly mohou být snadno použity také jako designový prvek.

MAPPYFIBER TREVIRA® dokonale kombinuje estetickou kvalitu a dekorativní efekt s vynikající zvukovou absorpcí. Velmi zvyšuje akustický komfort, prakticky a kreativně odstraňuje zvukový odraz. MAPPYFIBER TREVIRA® mohou být zcela přizpůsobeny potřebám klienta. Modul je omyvatelný a je k dispozici v rovné nebo zaoblené podobě.

**Pro minimální objednávku kontaktujte náš zákaznický servis.**

## Aplikace

MAPPYFIBER TREVIRA® je vynikající pro veřejné prostory, kde je kladen důraz na plnění bezpečnostních norem za použití certifikovaných výrobků vysoké kvality, ale bez omezování kreativity a narušování estetiky v takových místech jako: mateřské školy, školy, rekreační místnosti obecně, hudební místnosti, nahrávací studia, divadla, kina, noční kluby, taneční sály, hospůdky, nemocnice, kanceláře, konferenční centra, hotely, restaurace, kavárny, tělocvičny, lázně, bazény, obchody a nákupní střediska.

## Pokládka

MAPPYFIBER TREVIRA® se instaluje snadno a rychle. Panely je možné uchytit pomocí standardních rámečků T24 nebo je můžete upevnit na povrch přímo s našimi lepicími přípravky MAPPYCOL S45. Postupujte pozorně podle instrukcí v tabulce níže:

## Čištění a údržba

Povrch MAPPYFIBER® se čistí snadno a rychle vysavačem nebo měkkým navlhčeným hadříkem. Pro důkladnější nebo hygienické čištění lze použít parní čistič až do 100°C. Čištěte rychle bez namáčení panelů. Doporučujeme používat mycí prostředky.

### Mappy Italia SpA

Via Tevere 3, 20020 Cesate (Milan), Italy Tel. +39 02.99431100 - Fax +39 02.99069773

[info@mappyitalia.com](mailto:info@mappyitalia.com) [www.mappyitalia.com](http://www.mappyitalia.com)

**DISTRIBUTOR PRO ČESKOU REPUBLIKU**

ACOUSTIC SOLUTION s.r.o.


Čaková 73, 79316 ZÁTOR

Tel. +420 604 942 146

[info@acousticsolution.cz](mailto:info@acousticsolution.cz) [www.acousticsolution.cz](http://www.acousticsolution.cz)

**Vynikající parametry. Povrch tvoří elegantní adaptabilní materiál**

**EXLUZIVNÍ PATENTOVANÝ PRODUKT!**

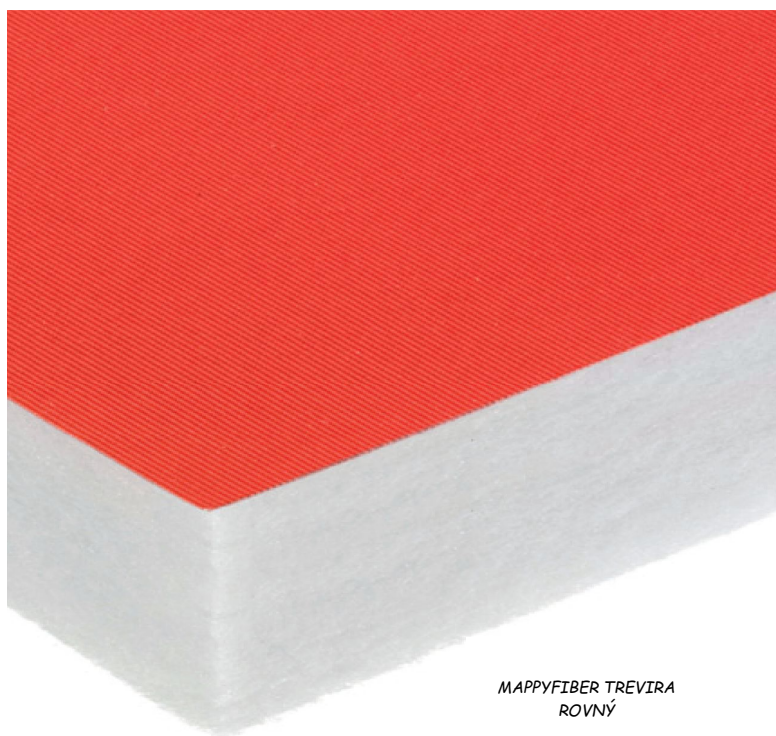

MAPPYFIBER TREVIRA  
ROVNÝ

	Instalace pomocí:		
	Rámečky T24na stropě	Rámečky T24 na zdi	Mappycol S45 na stěny a na strop
MAPPYFIBER TREVIRA® Plochý	OK	OK	Nedoporučujeme
MAPPYFIBER TREVIRA® Zaoblený	OK	NE	OK



MAPPYFIBER TREVIRA ZAObLENÝ

Eliminace ozvěny

	MAPPYFIBER TVREVIRA ROVNÝ	MAPPYFIBER TREVIRA ZAObLENÝ
<b>Barvy</b>	Na vyžádání	Na vyžádání
<b>Hustota</b>	~ 50 kg/m <sup>3</sup>	~ 66 kg/m <sup>3</sup>
<b>Tepelná vodivost</b>	0.0341 W/mK (EN 12667:2001, EN 12664:2001)	0.0341 W/mK (EN 12667:2001, EN 12664:2001)
<b>Koeficient odporu vodních par p</b>	3.34	3.34
<b>Reakce na oheň</b>	B s1 d0 (EN 13964:2004) třída 1 (UNI 9177)	B s1 d0 (EN 13964:2004) třída 1 (UNI 9177)
<b>Kouřový index</b>	F1 (UNI CEI 11170 – AFNOR NF F16 – 101)	F1 (UNI CEI 11170 – AFNOR NF F16 – 101)
<b>Akustická absorpce*</b>	tl. 40 mm přilnavost $a_w = 0,75$ ; NRC = 0,85 tl. 40 mm; 30cm od stropu $a_w = 0,85$ ; NRC = 0,80 (UNI EN ISO 354:2003, UNI EN ISO 11654:1998)	tl. 30 mm přilnavost $a = 0,70$ ; NRC = 0,80 tl. 30 mm; 30cm od stropu $a_w = 0,85$ ; NRC = 0,85 (UNI EN ISO 354:2003, UNI EN ISO 11654:1998)
<b>Certifikát</b>	CE	CE

Koeficienty absorpce zvuku při různých frekvencích je možné stáhnout z webových stránek: [www.mappyitalia.com](http://www.mappyitalia.com)