

MAPPYSIL CR BUGNATO design 3

Polyuretan


Barva	■
Hustota	25 kg/m ³ (±10%)
Tepelná odolnost	- 20 °C + 100 °C
Reakce na oheň	HF1 (UL94)

Elastomerická membrána

Barva	■
Hustota	3,6 - 4 - 8 - 10 kg/m ² (±10%)
Tepelná odolnost	- 40 °C + 90 °C
Reakce na oheň	Nešíří oheň (ISO 3795, UL94) E (EN13501-1:2007)
Certifikace	CE

Pro obdržení technického listu se všemi aktuálními informacemi kontaktujte technickou podporu

Akustická izolace

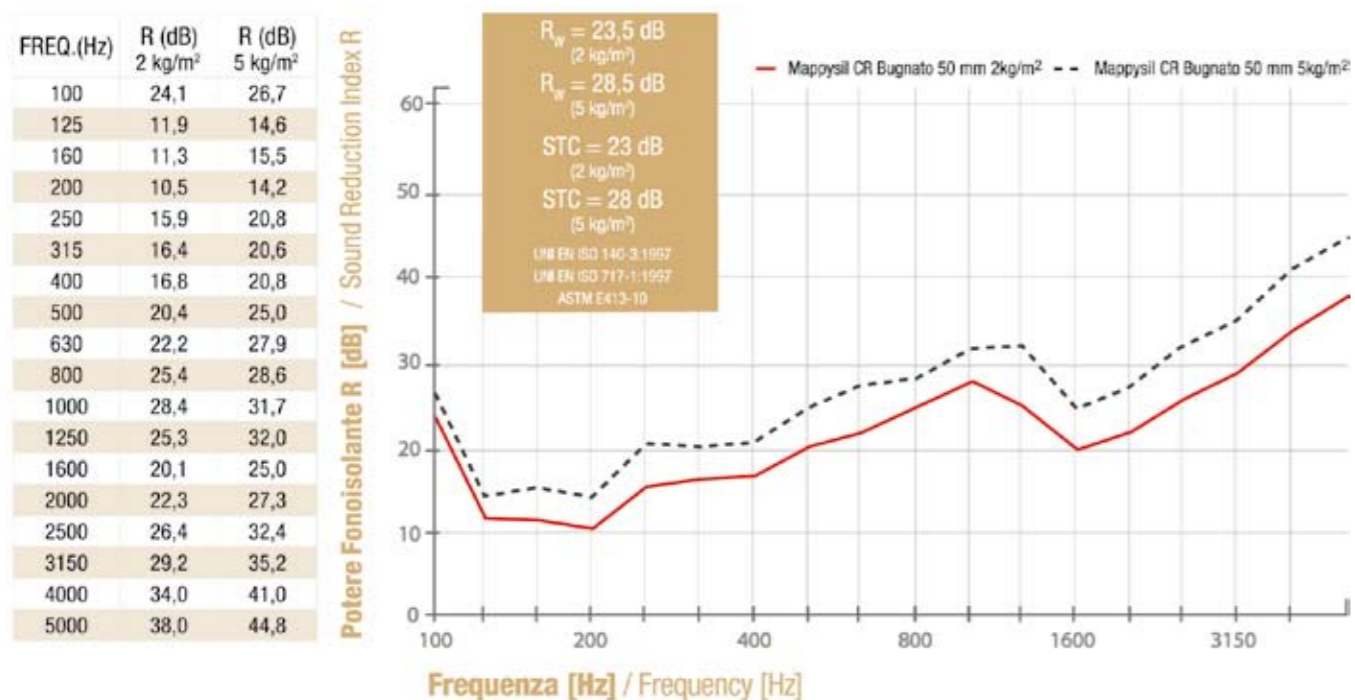

Popis

Mappysil CR Bugnato Design 3 je vyrobený ze dvou samozhášivých polyuretanových vrstev s otevřenými póry. Mezi nimi je vložená elastomerická membrána s velmi vysokou hustotou (Mappysilent).

Aplikace

Mappysil CR Bugnato Design 3 je akustický izolační a absorpční materiál působící v širokém frekvenčním spektru. Tyto vlastnosti produkt získává díky absorpčním schopnostem expandovaného polyuretanu a skvělým zvukově izolačním schopnostem elastomerické membrány Mappysilent.

Hodnoty

	Kód výrobku	Vel. (mm)	Tl. (mm)	Barva	M.J.	Baleno	Min. množ.	Baleni	Std a mag. RTS
3,6 kg/m ²									
	E16003510001000AXL	1000x1000	35	A	mq / sqm	10	100	SC	
ADESIVO / ADHESIVE	E15003510001000AXL	1000x1000	35	A	mq / sqm	10	100	SC	
4 kg/m ²									
	E16005010001000AXC	1000x1000	50	A	mq / sqm	9	9	SC	x
	E16007010001000AXC	1000x1000	70	A	mq / sqm	7	49	SC	
ADESIVO / ADHESIVE	E15005010001000AXC	1000x1000	50	A	mq / sqm	9	9	SC	x
ADESIVO / ADHESIVE	E15007010001000AXC	1000x1000	70	A	mq / sqm	7	49	SC	